

Accesorios Wireless

Intelligent Networking & Internet Solutions

www.ansel.com.mx

Accesorios

Soluciones Inalámbricas

2004



Esta antena plana direccional muy compacta provee 8 dBi de ganancia con una amplia cobertura. Es recomendable tanto para aplicaciones en interiores como en exteriores en la banda ISM de 2.4 GHz, por ejemplo las WLAN IEEE 802.11b/g y Bluetooth. – El liviana y cuenta con una estética cubierta de plástico. Puede instalarse en polarización horizontal o vertical. Se puede montar tanto en paredes como en techos, además de en mástiles utilizando el herraje adecuado.


Características Técnicas:

Especificaciones Eléctricas


Frecuencia	2400-2500 MHz
Ganancia	8 dBi
Beam Width horizontal	75 grados
Beam Width vertical	65 grados
Impedancia	50 Ohm
VSWR	< 1.5:1 prom.

Especificaciones Mecánicas

Conector	“N” tipo hembra
Peso	0.18 Kg
Dimensiones	114 x 114 x 23 mm
Material de la cubierta	UV-inhibited Polymer
Montaje	4 agujeros de ¼ in. (.63 mm)
Polarización	Horizontal o Vertical
Resistencia al viento	>150 MPH (241 KPH)



Vertical

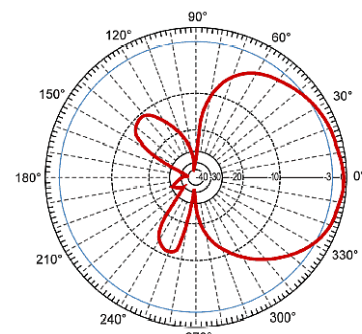

Horizontal